

伸缩雨棚折叠天幕

遮阳挡雨，夜晚照明，电动智能



遮阳



防雨



3D 面料



导水设计



铝合金架



电动智能




定制尺寸

户外智能伸缩雨棚折叠天幕，表面特殊工艺耐污易清洁。带灯伸缩杆，可自由调节灯光亮度。收缩摆动，在夜晚为您增添一份浪漫。遮阳面料通过各种权威机构测试，具有绿色环保、防火阻燃等特性。



◆ 整体材质结构

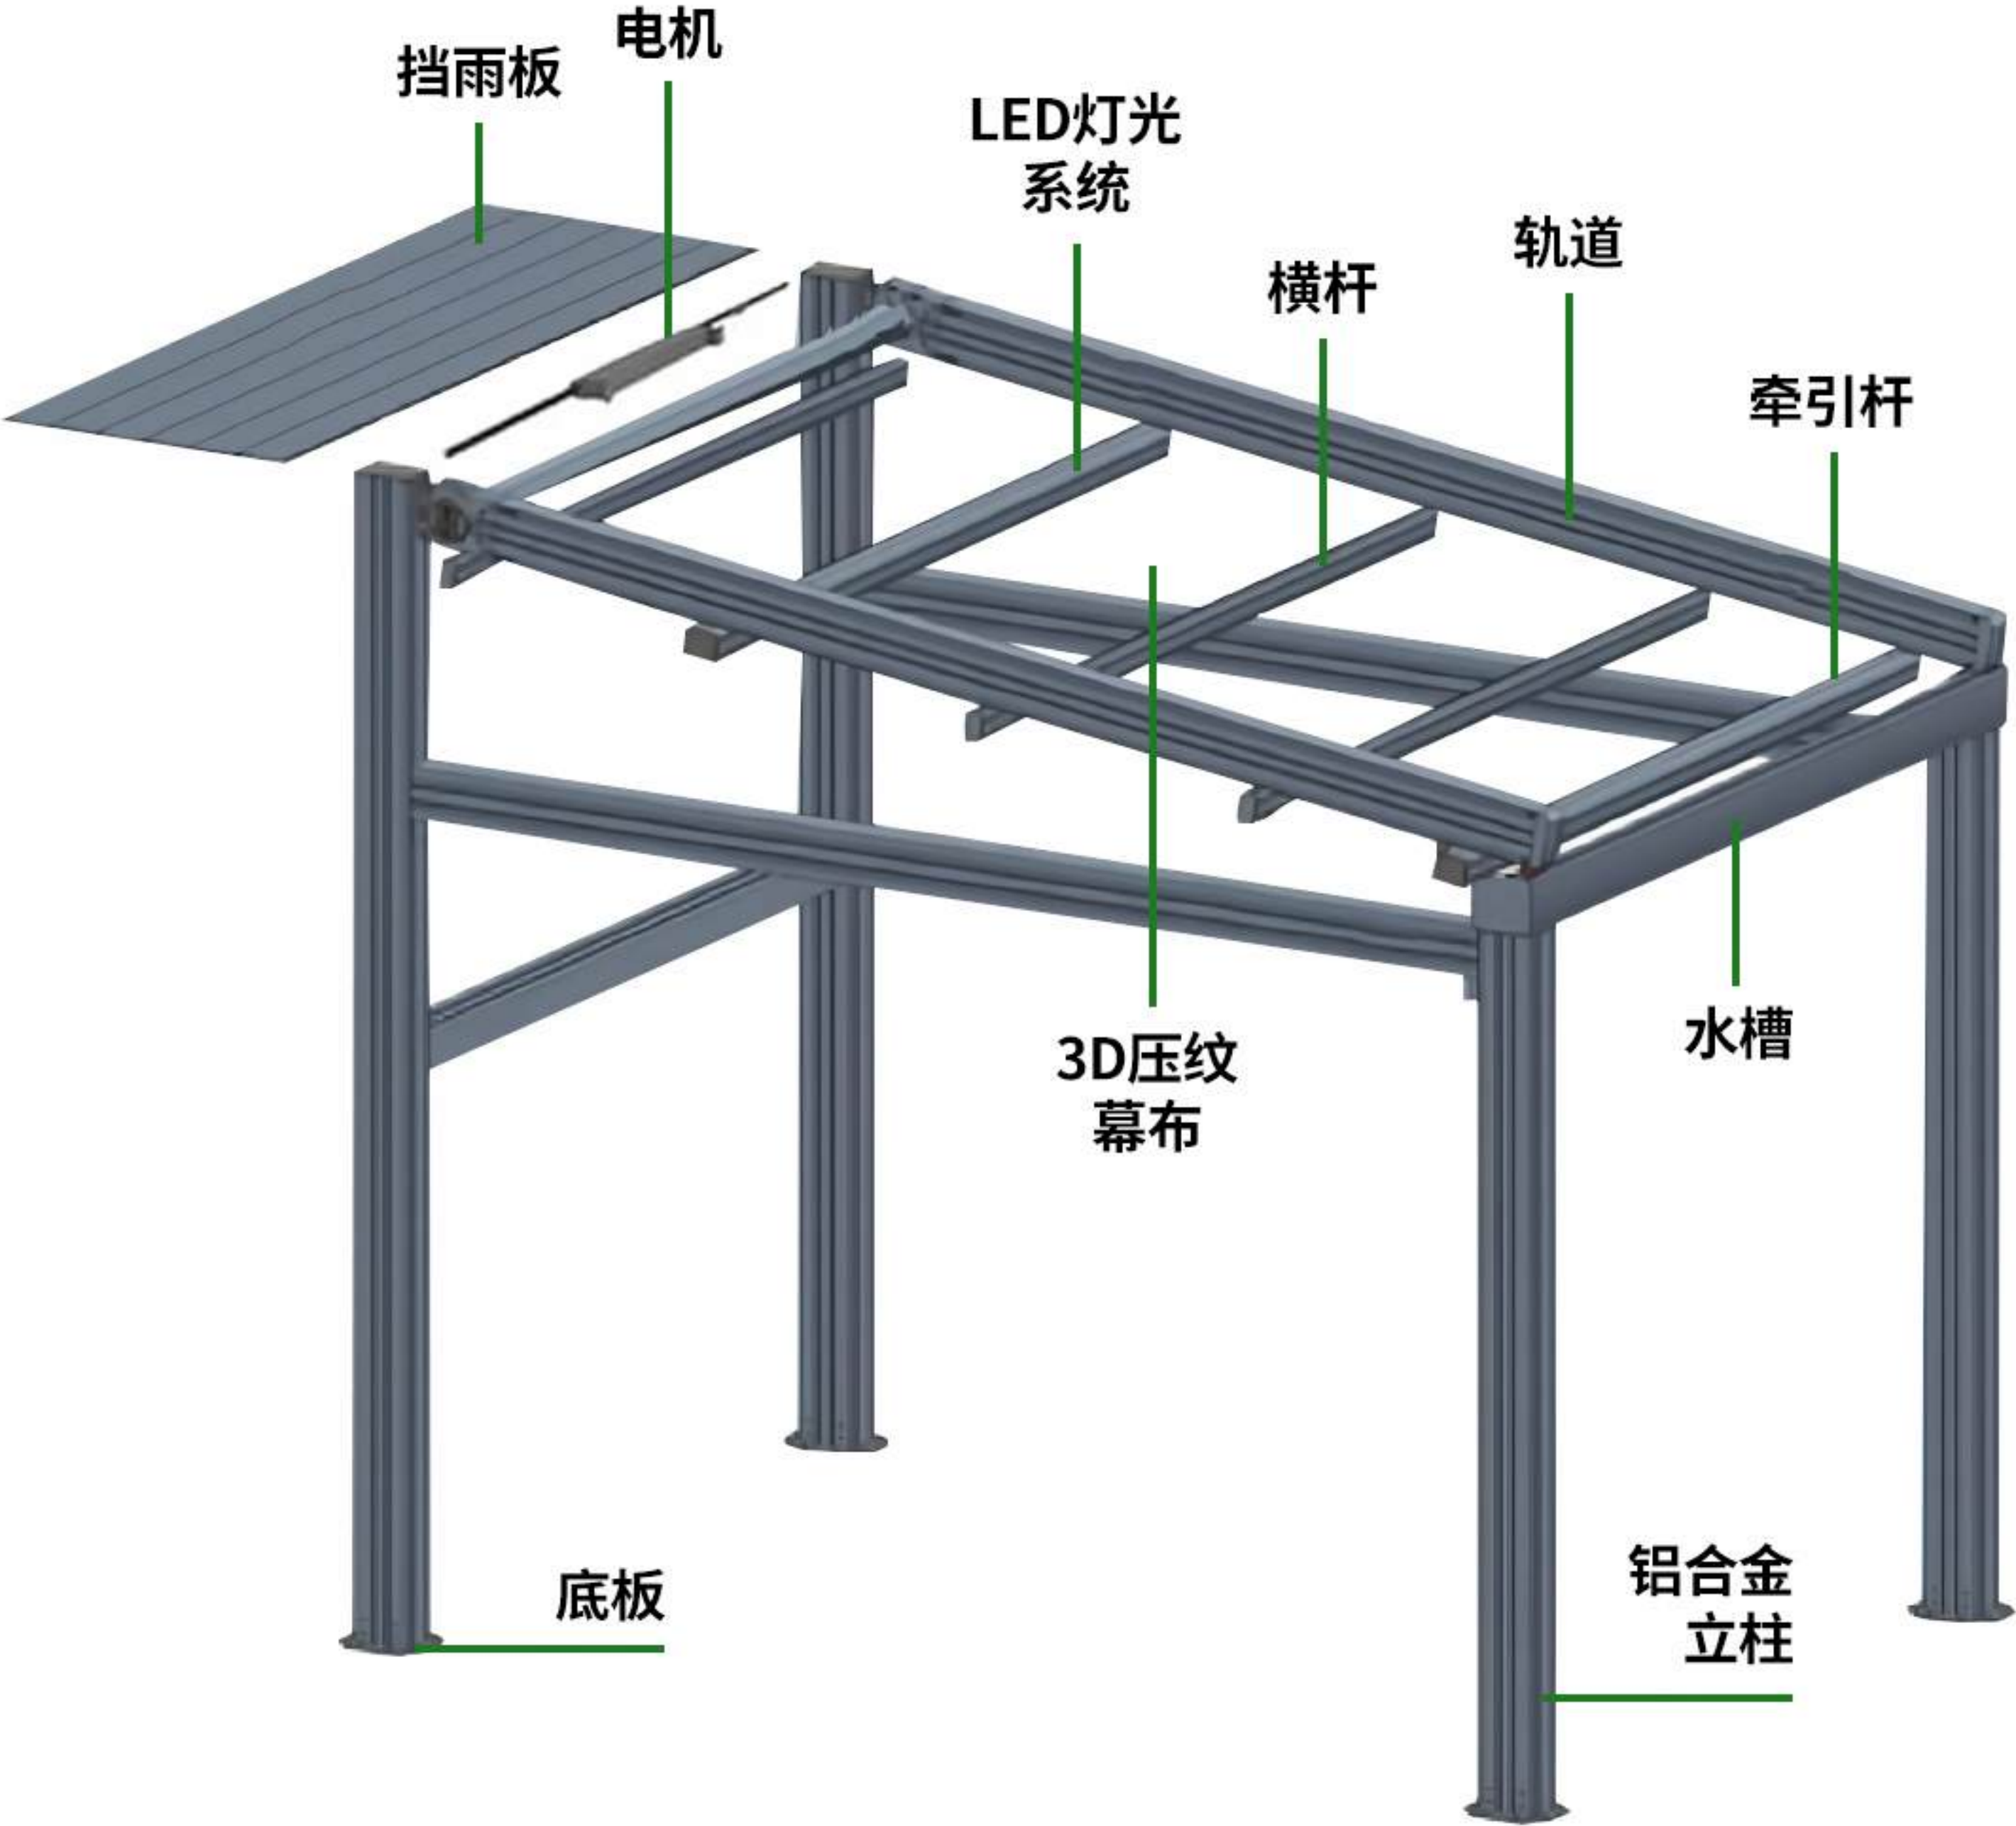

快速排水



防雨



隔热防晒



照明



电动智能

支持私人定制 为庭院撑起一片天



铝合金架



户外3D面料



遮阳隔热



导水设计




多款可选



电动收缩





六种款式可选

满足不同安装环境，定制尺寸



地面独立支撑款



人字立柱支撑款



壁挂牵拉款



单边立柱款



拱形顶棚



卡墙款

奔赴美好生活





◆ 应用场景展示

单边立柱款

餐厅场景展示



能扩大餐厅使用面积，并且不怕风吹雨打日晒，灯带能很好的照明



卡墙款

廊道场景展示



适合小场地，一方天地
三五好友，品茶聊天



拱形顶棚

庭院场景展示



适合户外，可制作大面积遮阳，可举办生日会，
婚宴场所使用



地面独立支撑款

车棚场景展示



独立户外停车场，给爱车造一个避风港



壁挂牵拉款

会所场景展示



露天会客厅
一款挂壁天幕有效的为您遮挡阳光



人字立柱支撑款

户外场景展示



适合户外，可制作大面积遮阳
可举办生日会，婚宴场所使用



全天候可用 升级抗风

最大可抗7级大风，50-62km/h






双层滑轨 幕布收缩自如

加粗烤漆铝合金轨道，使用寿命更长
反复收缩测试流畅自如




调节温度 控制阳光

不同气候都能轻松应对

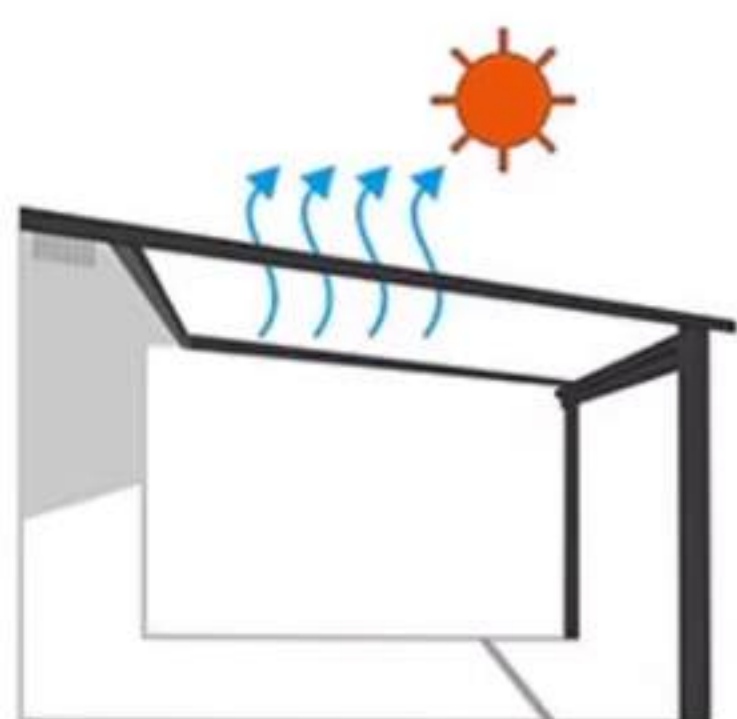

通风

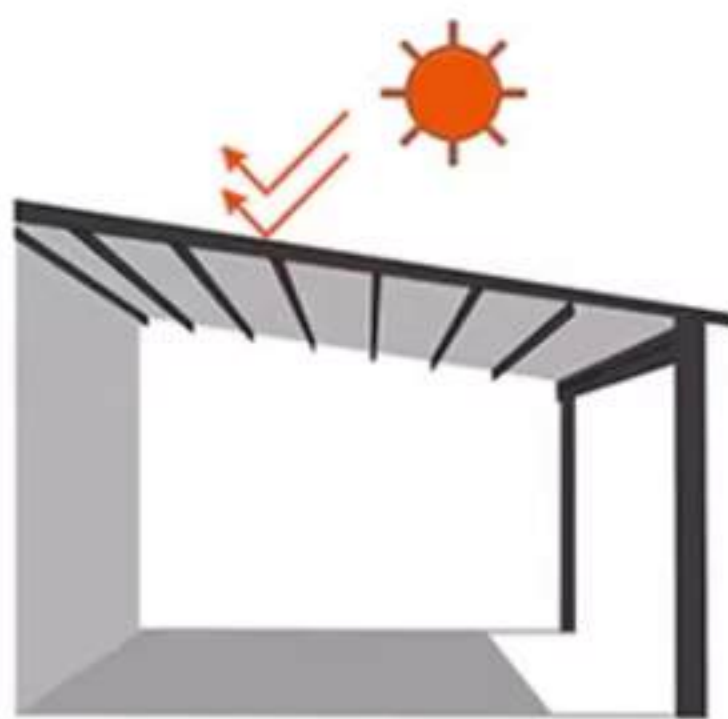

防晒




调节温度




防雨、排水



防雪

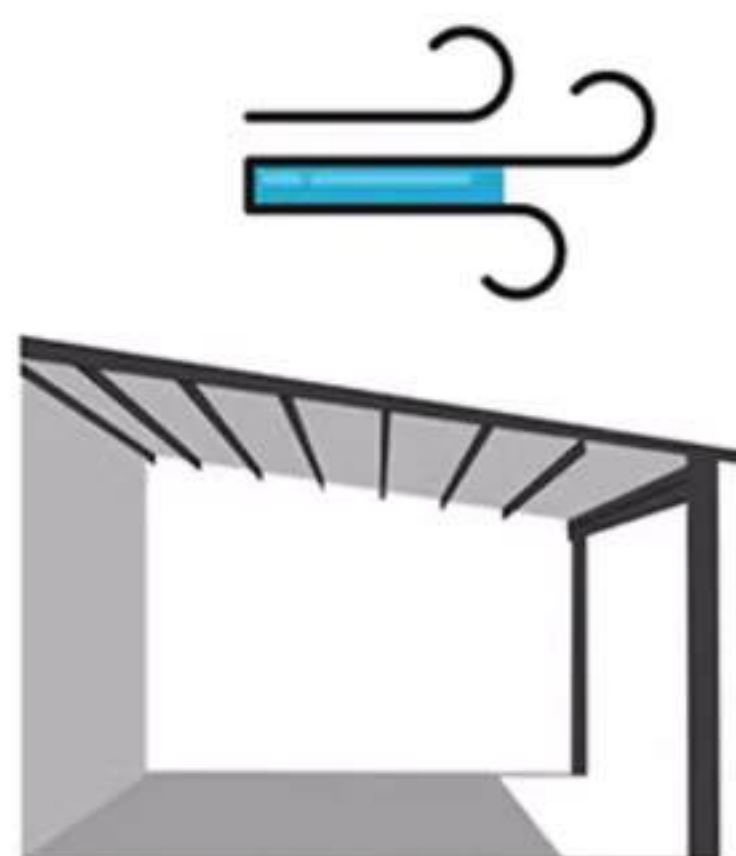

抗风

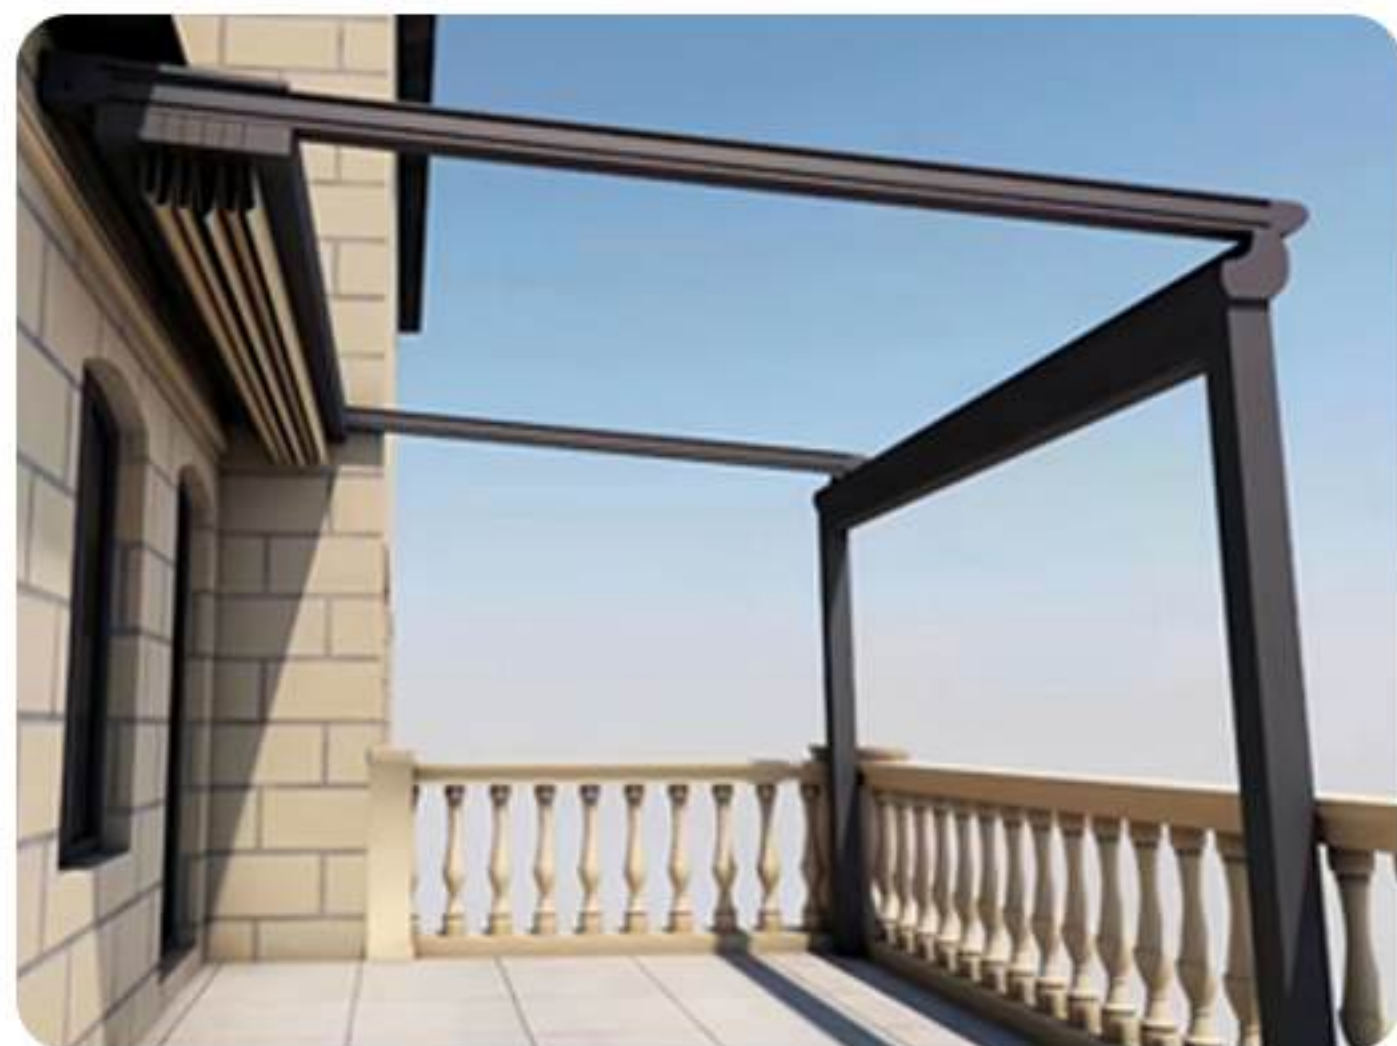

天幕收起效果




天幕展开效果



疏导雨水槽设计 只为更好的体验

精密测试，良好的排水系统
严格控制排水角度，引导雨水到中空立柱排水
减少积水风险

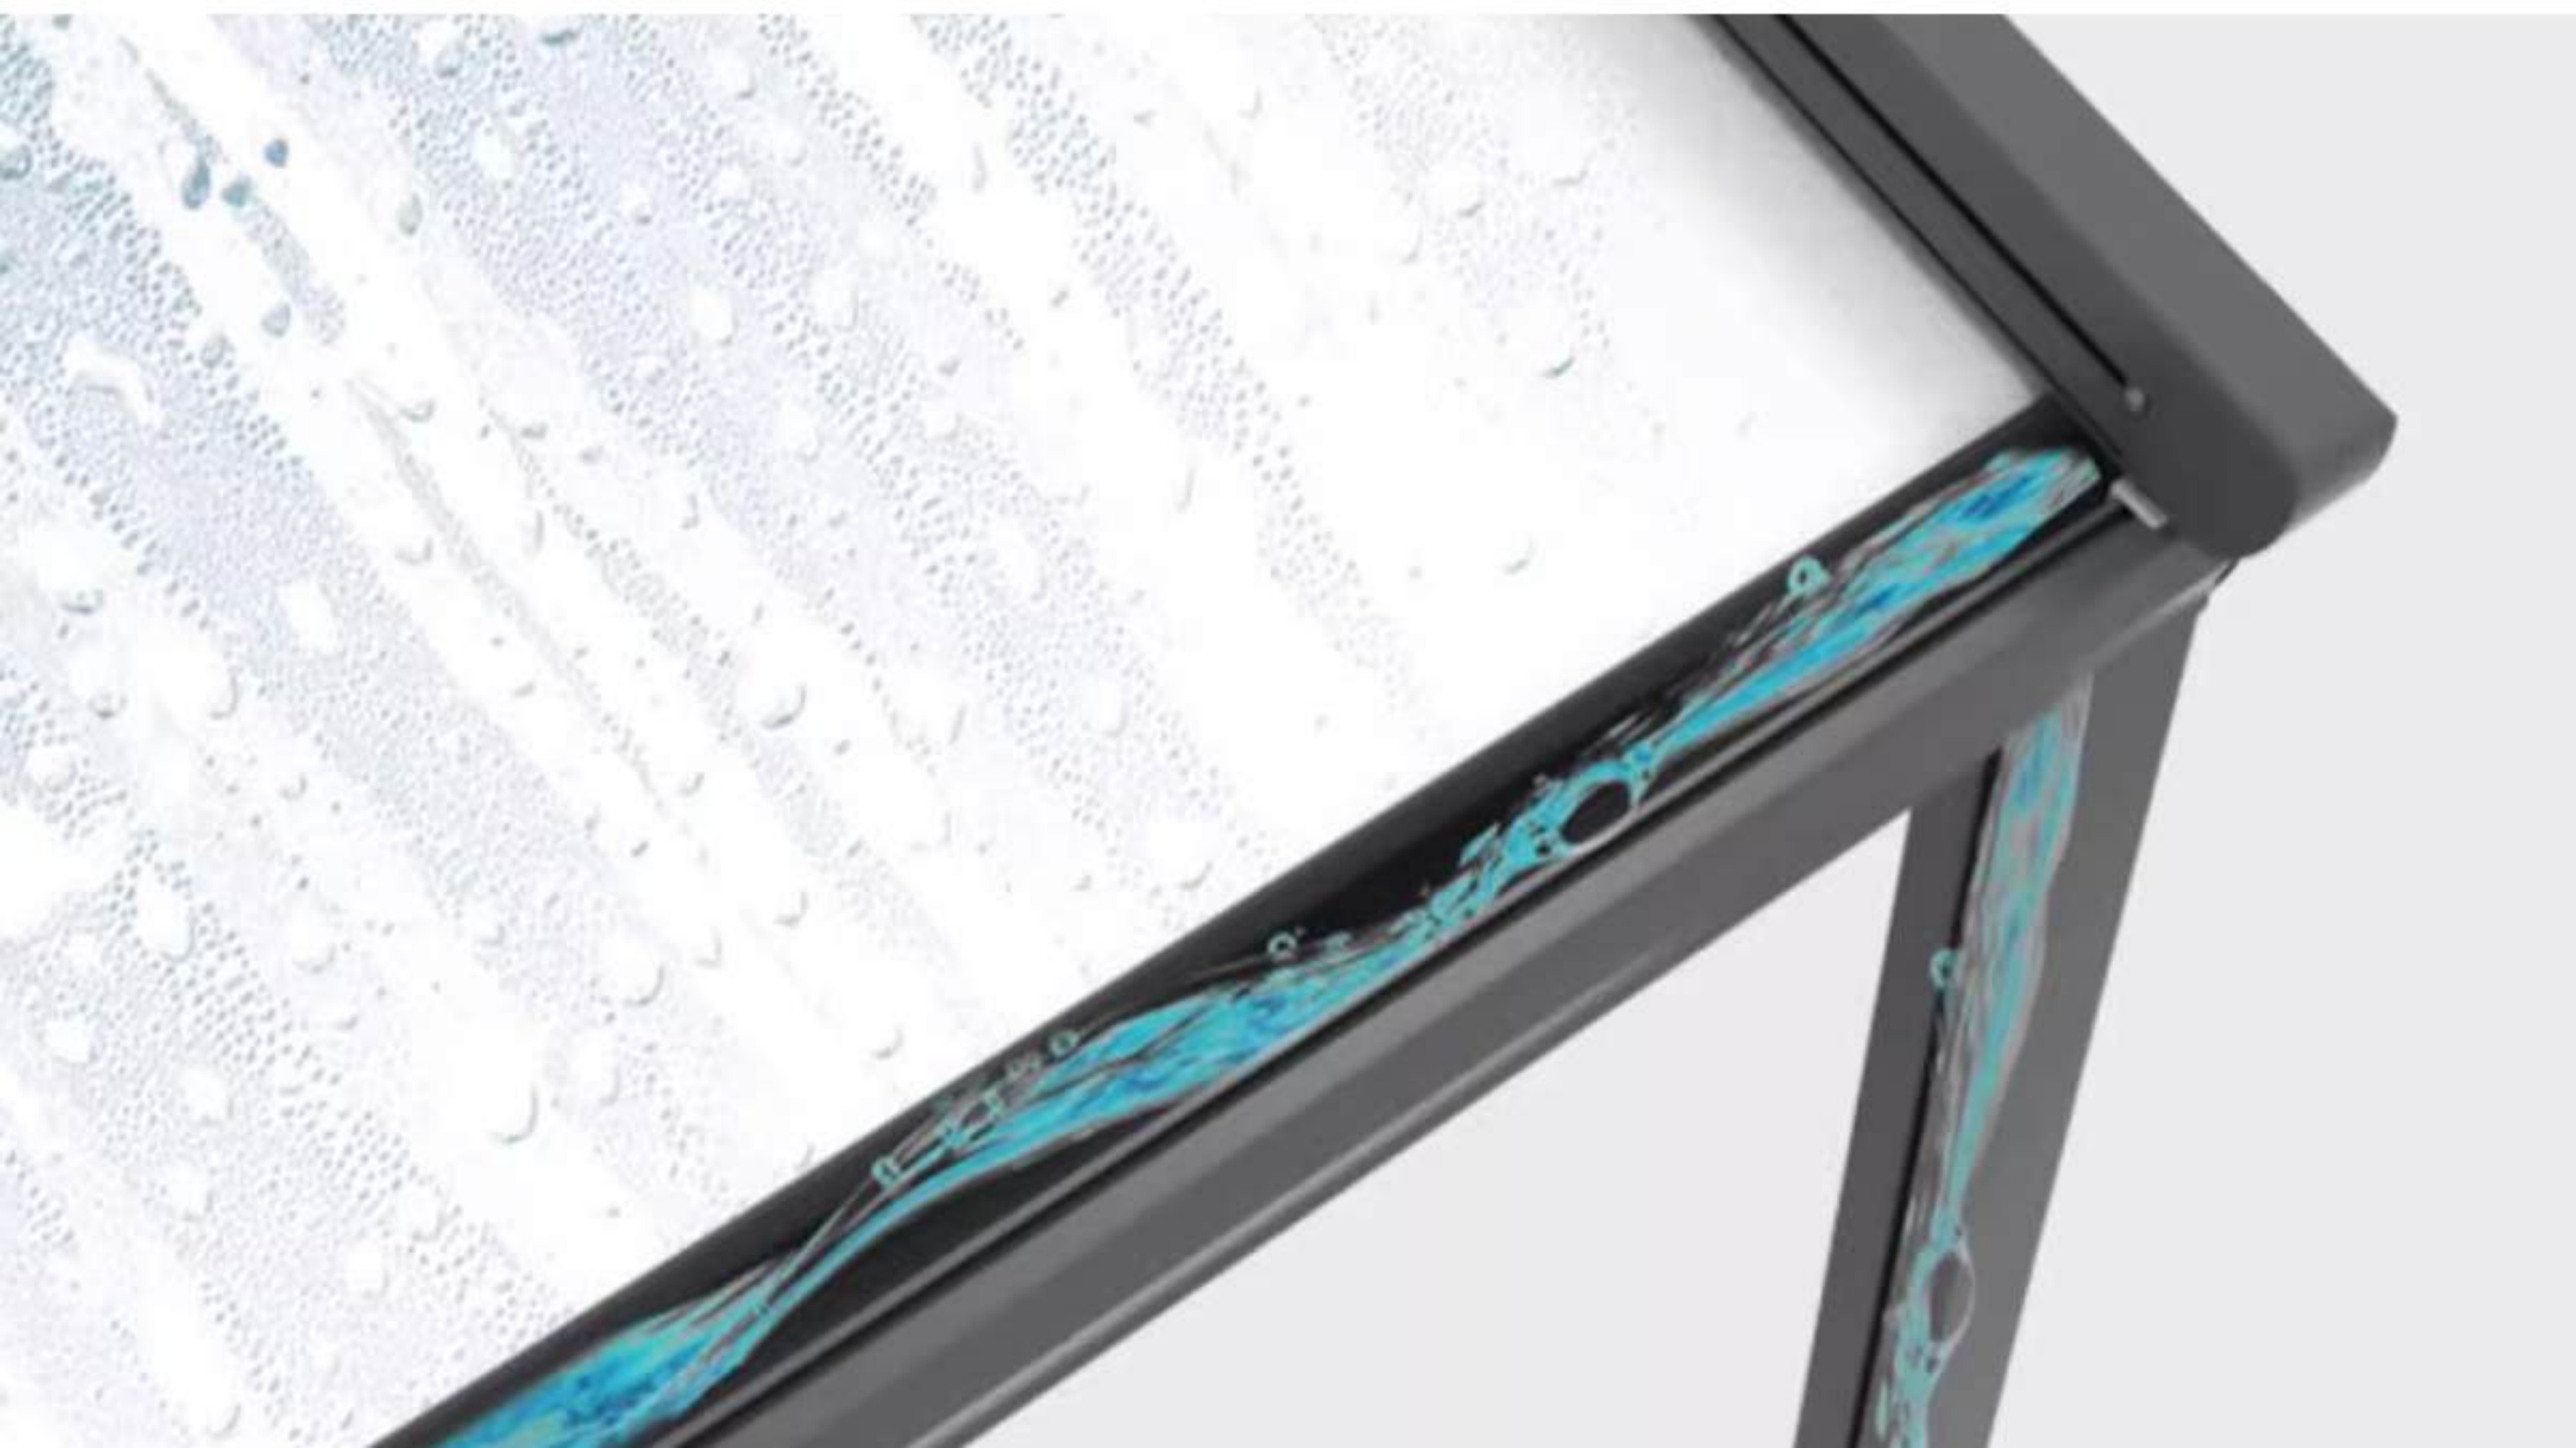



智能生活 一键操控

智能遥控，免去手动折叠，高科技生活省心更方便



日夜两用


可选配高亮防水灯带，3000K高亮节能LED灯
硅胶包裹灯带，防水不漏电，






3D钻纹PVC面料

耐磨、耐折、耐用，防刺穿、抗撕拉强度高

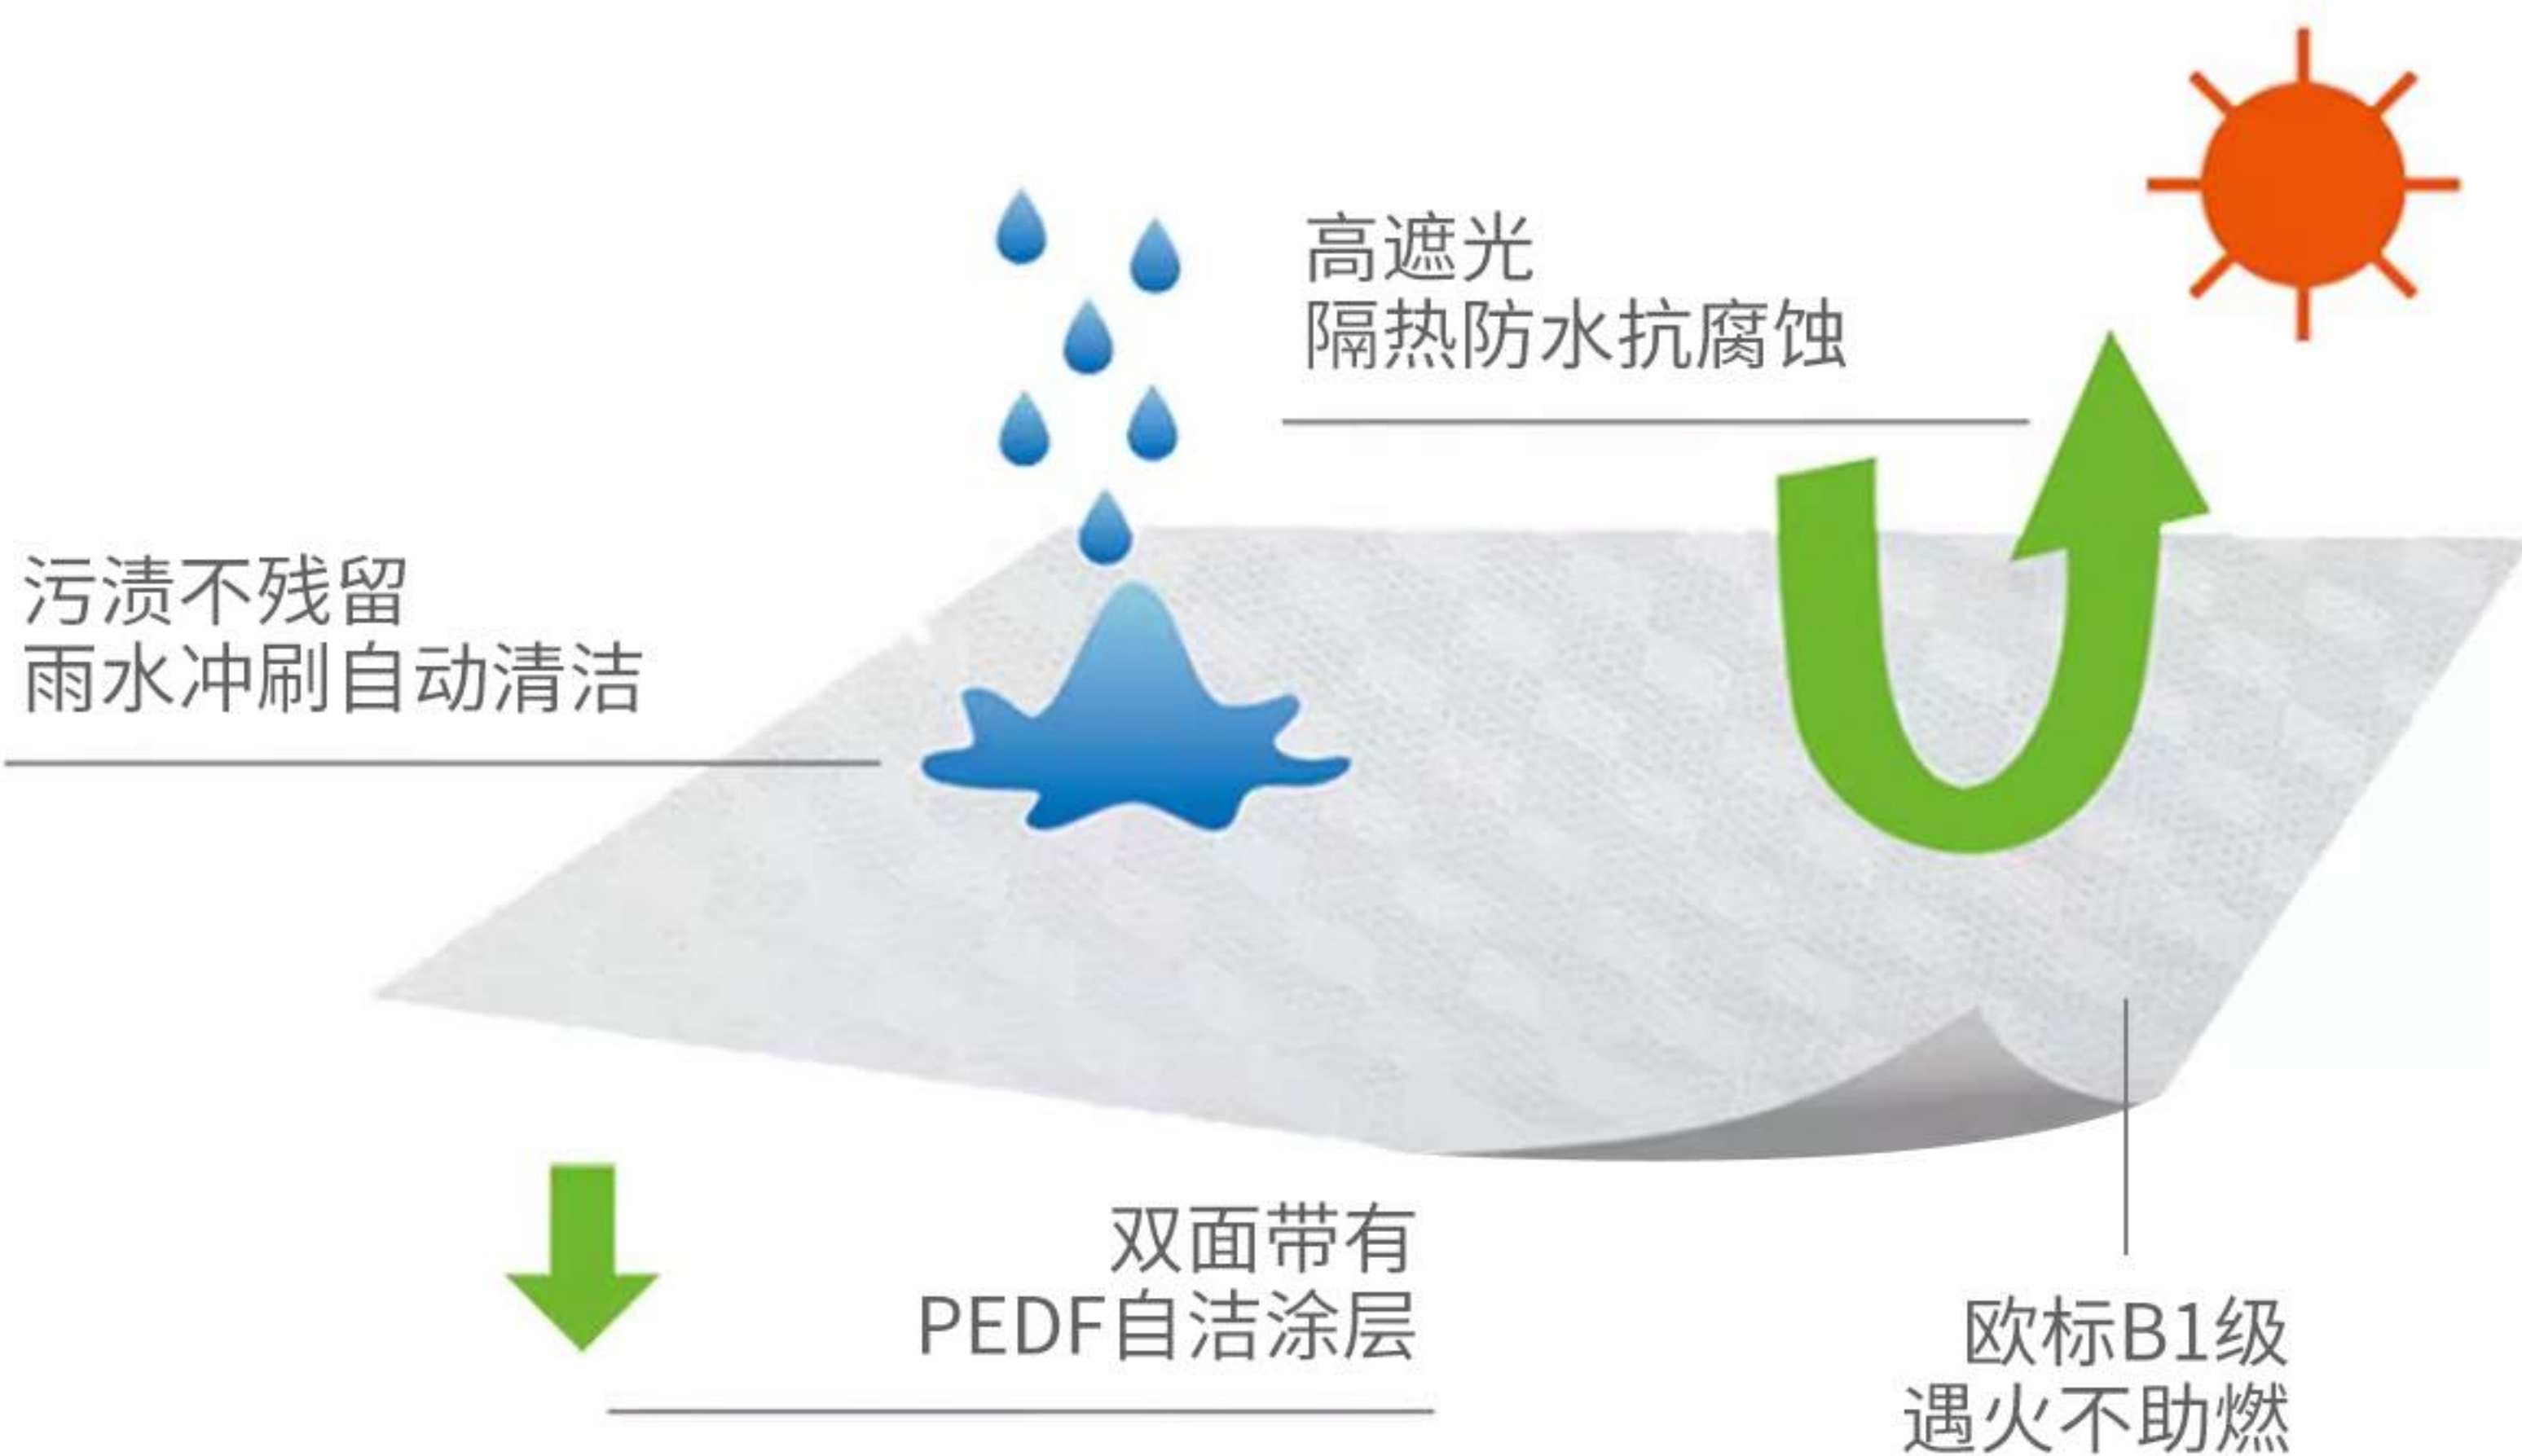

隔热防晒

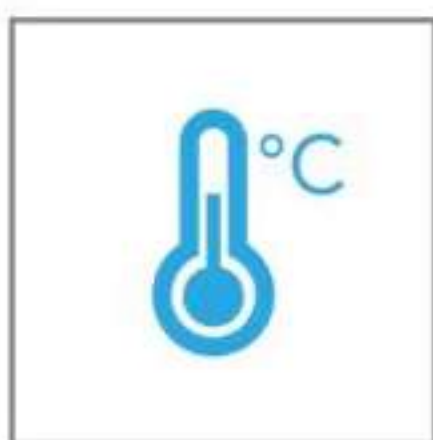

80%以上隔太阳热



90%以上遮光率

出色防雨防晒功能面料



刀刮涂层工艺
使用长久



重磅PVC面料
850g/m²



抗老化处理
寿命更长



双面带有
PEDF自洁涂层



抗UV处理工艺
抗紫外线伤害



◆ 面料参数

面料材质 PVC+ 涤纶

拉力强度 径向 3210N/5cm，纬向 2971N/5cm

撕裂强度 径向 392N，纬向 360N

色牢度 抗 UV 四级

面料厚度 0.67mm

防火级别 GB 8624-2012

面料重量 850g/ m²


◆ 面料可选颜色



米黄色



白色

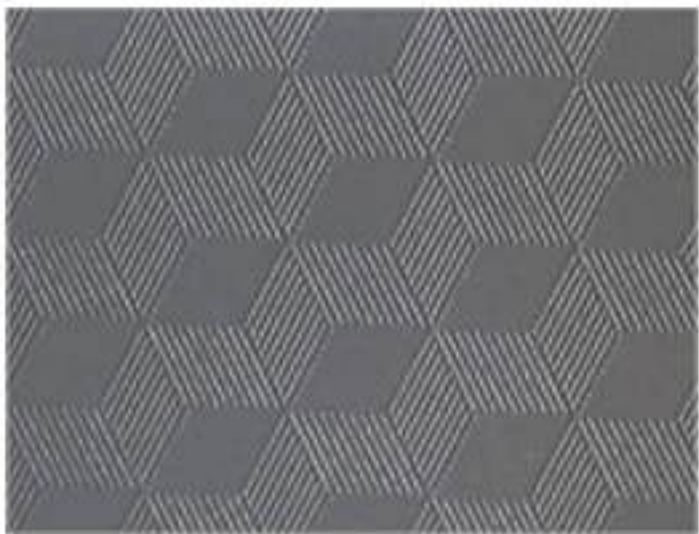

灰色

B1

SGS

CNAS

检验报告

HFYCL/JL22-04-15

报告编号: HF2024-0187		检验日期: 2024.5.13	
产品名称	PVC涂层布	型号规格	1000*1000 23*23 850g 光面
样品来源	028EE-240550EE	颜色	白色
检验依据	QBHFXC03-2022 IDT Q/HFZZ 01-2019		
检验项目	单位面积质量、厚度、拉伸负荷、撕裂负荷、剥离负荷、阻燃性		
根据标准DIN EN ISO2286-2等对样品进行检验，检测结果见下表。			
检验项目	方法标准	标准参考数据	测试结果
外观质量	QBHFXC03-2022	/	合格
单位面积质量(g/m²)	GB/T 4669-2008	850±5	847
幅宽偏差(cm)	GB/T 4666-2009	0-0.5	0.4
厚度(mm)	GB/T 3820-1997	0.65±0.05	0.67
拉伸负荷(N/5cm)	ISO 1421-2016	≥2900	3210
撕裂伸长率(%)	ISO 1421-2016	≥20	23.7
撕裂负荷(N)	DIN 53363	≥360	392
剥离负荷(N/5cm)	DIN 53357 高频正+反	≥330	360
透光率(%)	X-rite 341C仪器	≥100	111
阻燃性	GB 8624-2012	普通阻燃	离火自灭
表面处理	防霉亚克力/防霉亚克力		
贴样			
白色			
结论	合格		

批准:

检验员:

备注: Q/HFZZ 01-2019为浙江汇锋智造科技有限公司企业标准

户外3D面料已通过Q/HFZZ01-2019外观质量检测，与GB/T5455-2014阻燃性能检测等，专业配套高端建筑室外遮阳蓬等户外产品。



◆ 电机参数

电机名称	管状电容运转异步电动机 / Standard Tubular Motor		
电机型号	DM59S-80/15	额定电压	230 (V)
外管直径	59 (mm)	频率	50 (Hz)
额定扭矩	80 (N.m)	额定功率	330 (W)
输出转速	15 (rpm)	额定电流	1.43 (A)
连续工作时间	4 (min)	保护等级	IP44
最大限位圈数	22 (turn)	产品长度 L1/L2	599/584 (mm)



电机外观图 / Outline




电机内部结构爆炸图 / Inner Structure Picture



电机外形尺寸图 / Dimension Drawing




◆ 型材参数

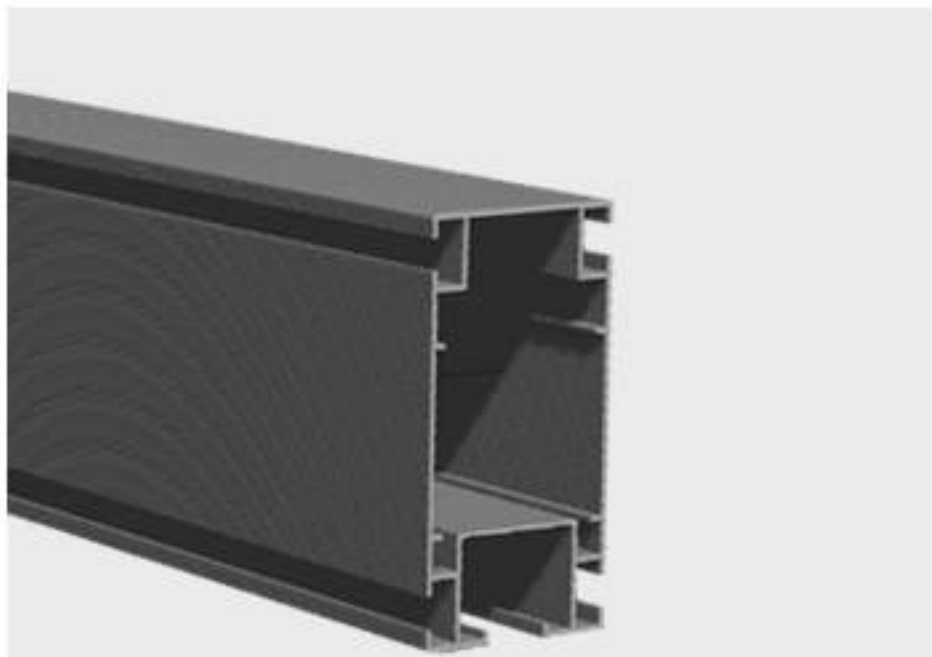


轨道

宽 70mm× 高 130mm
壁厚 1.8mm

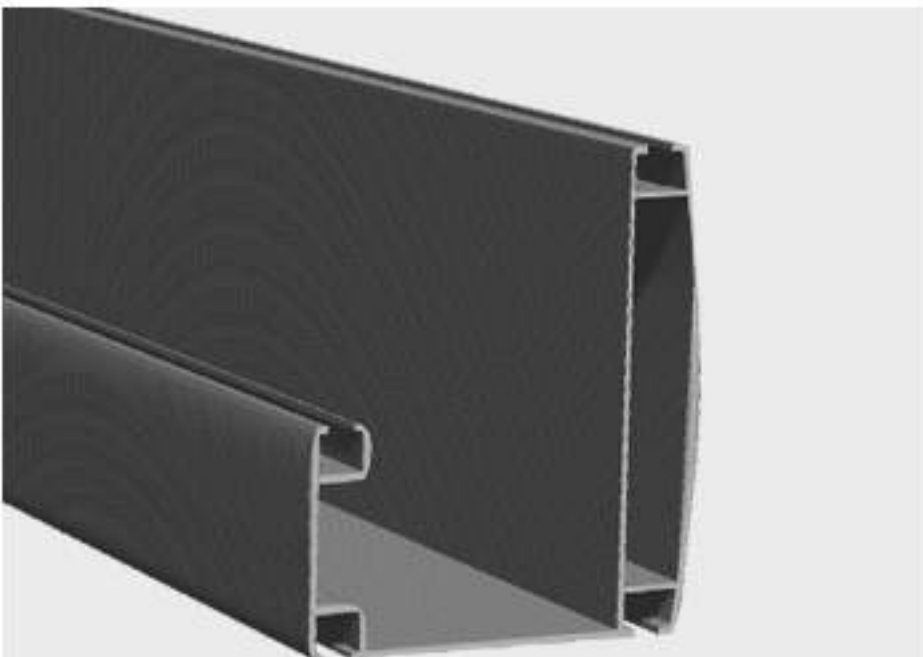


水槽

宽 115mm× 高 115mm
壁厚 1.6mm

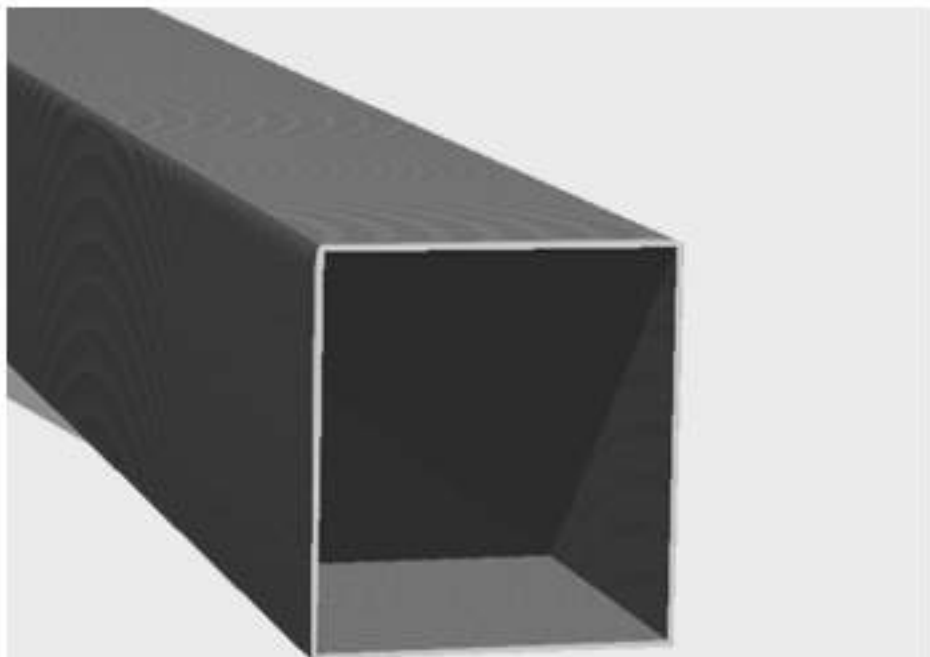


立柱

宽 100mm× 高 100mm
壁厚 2.0mm

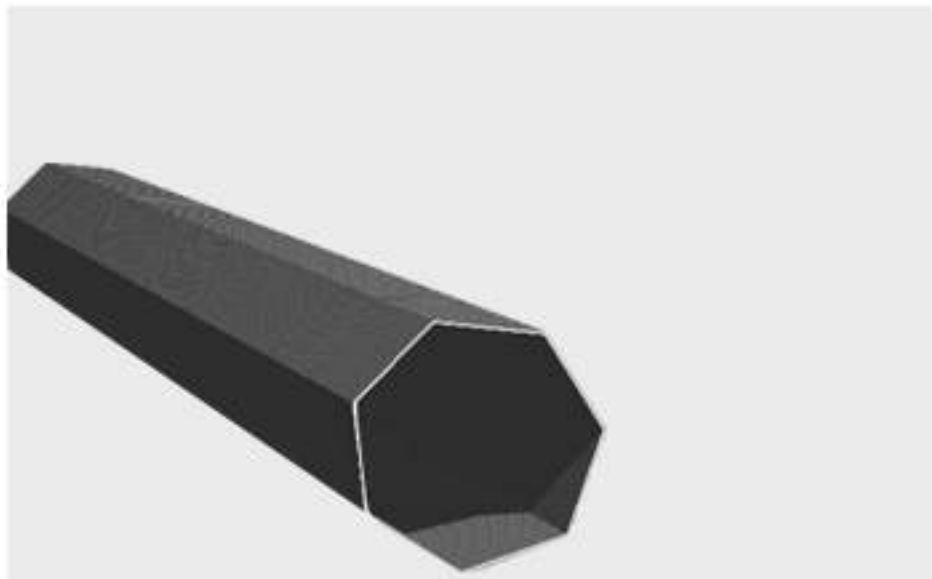

传动管

宽 73mm× 高 73mm
壁厚 0.9mm

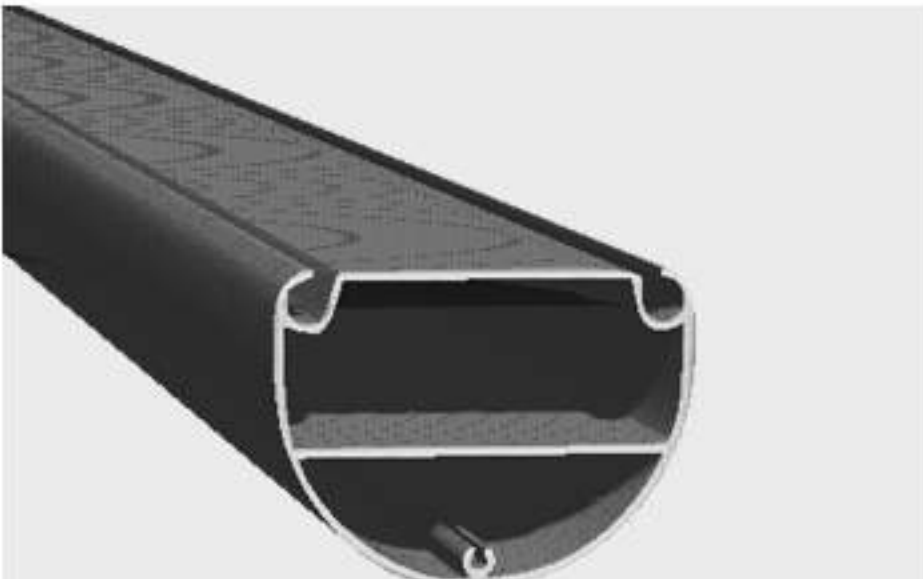


大拖布杆

宽 85mm× 高 60mm
壁厚 1.6mm




小拖布杆

宽 36mm× 高 60mm
壁厚 1.5mm

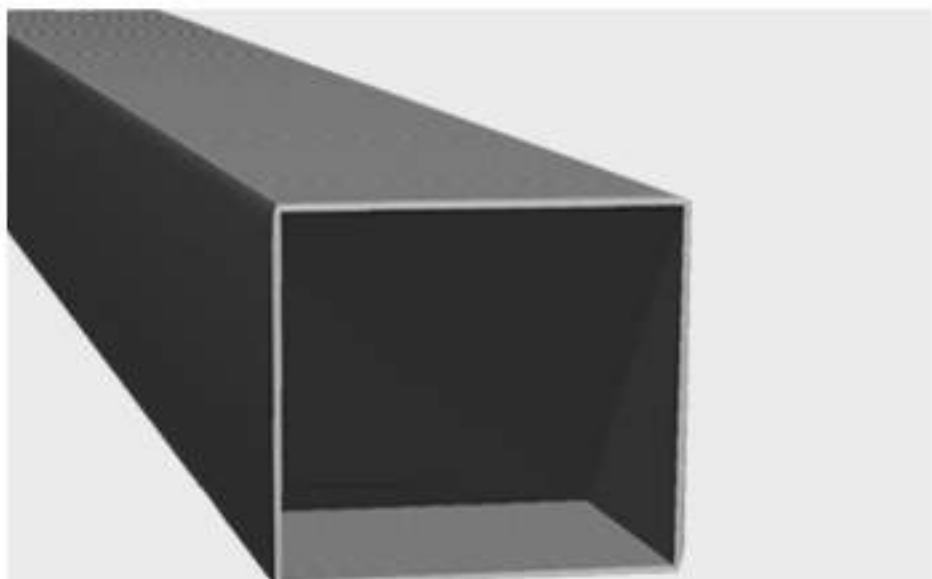

横梁

宽 100mm× 高 100mm
壁厚 2.0mm

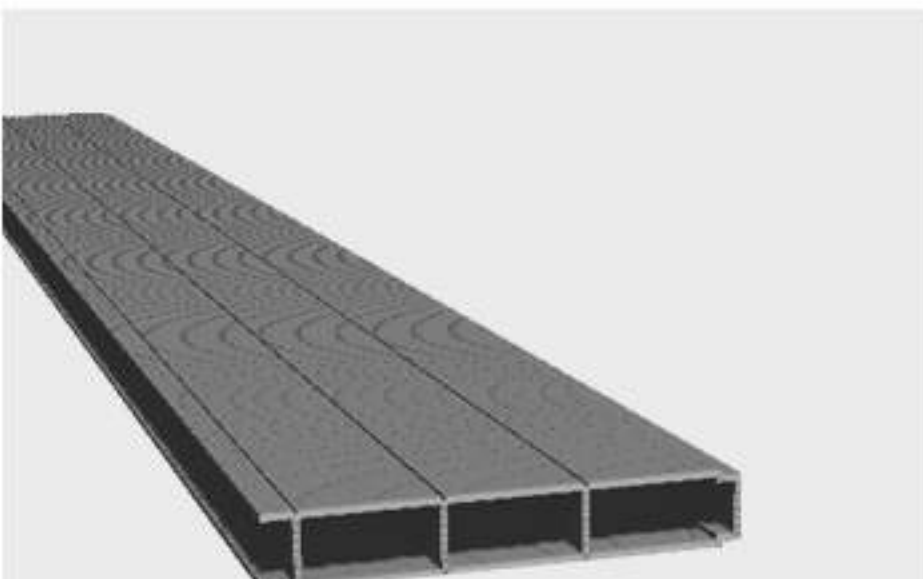


挡雨板

宽 110mm× 高 22mm
壁厚 0.7mm




灯带拖布杆

宽 36mm× 高 60mm
壁厚 1.5mm

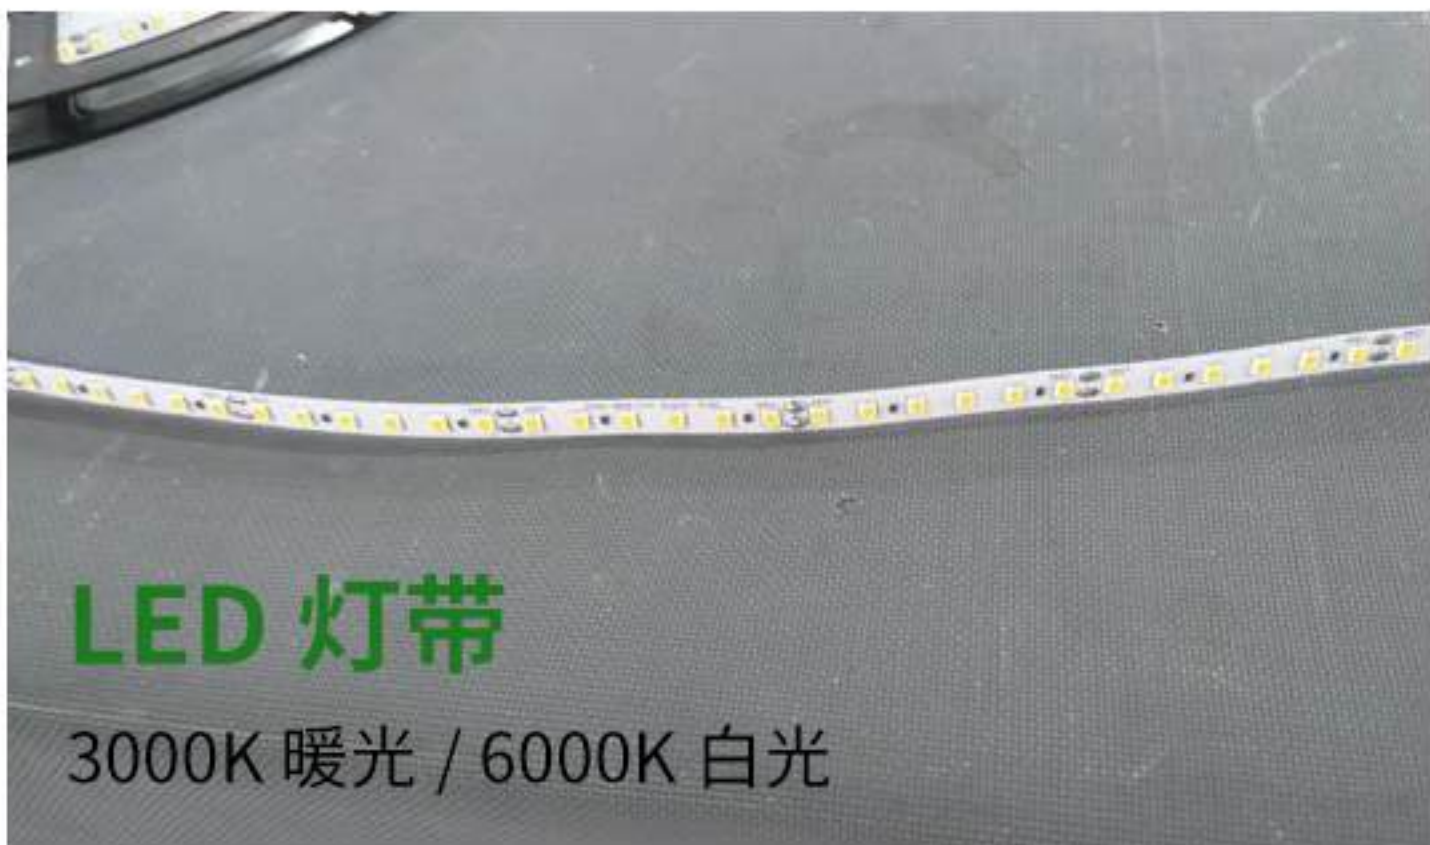

LED 灯带

3000K 暖光 / 6000K 白光

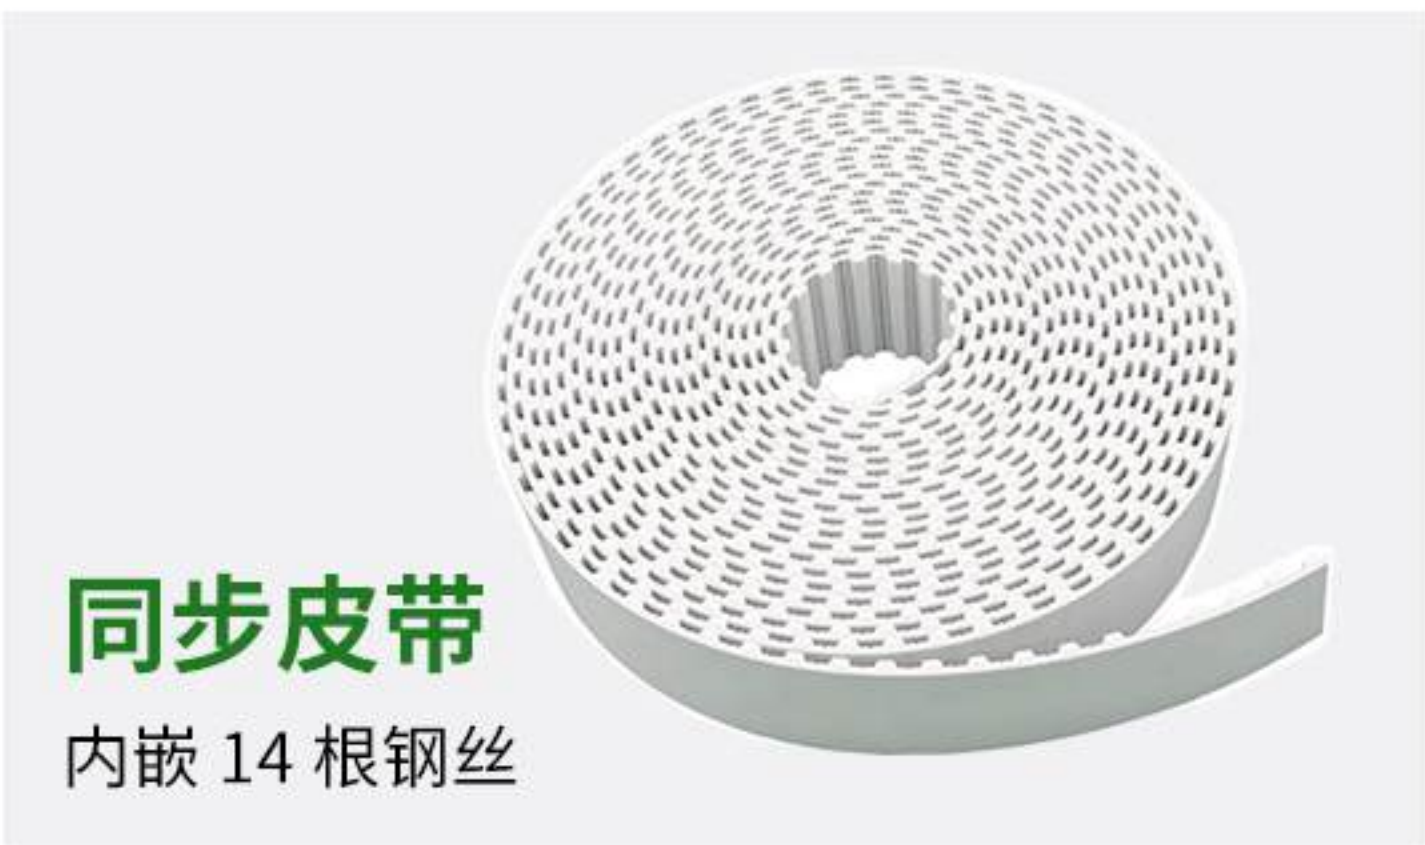


同步皮带

内嵌 14 根钢丝




◆ 户外专用喷涂工艺

坚固结实使用寿命长，加粗加厚铝合金型材
表面镀锌烤漆，防水耐腐蚀

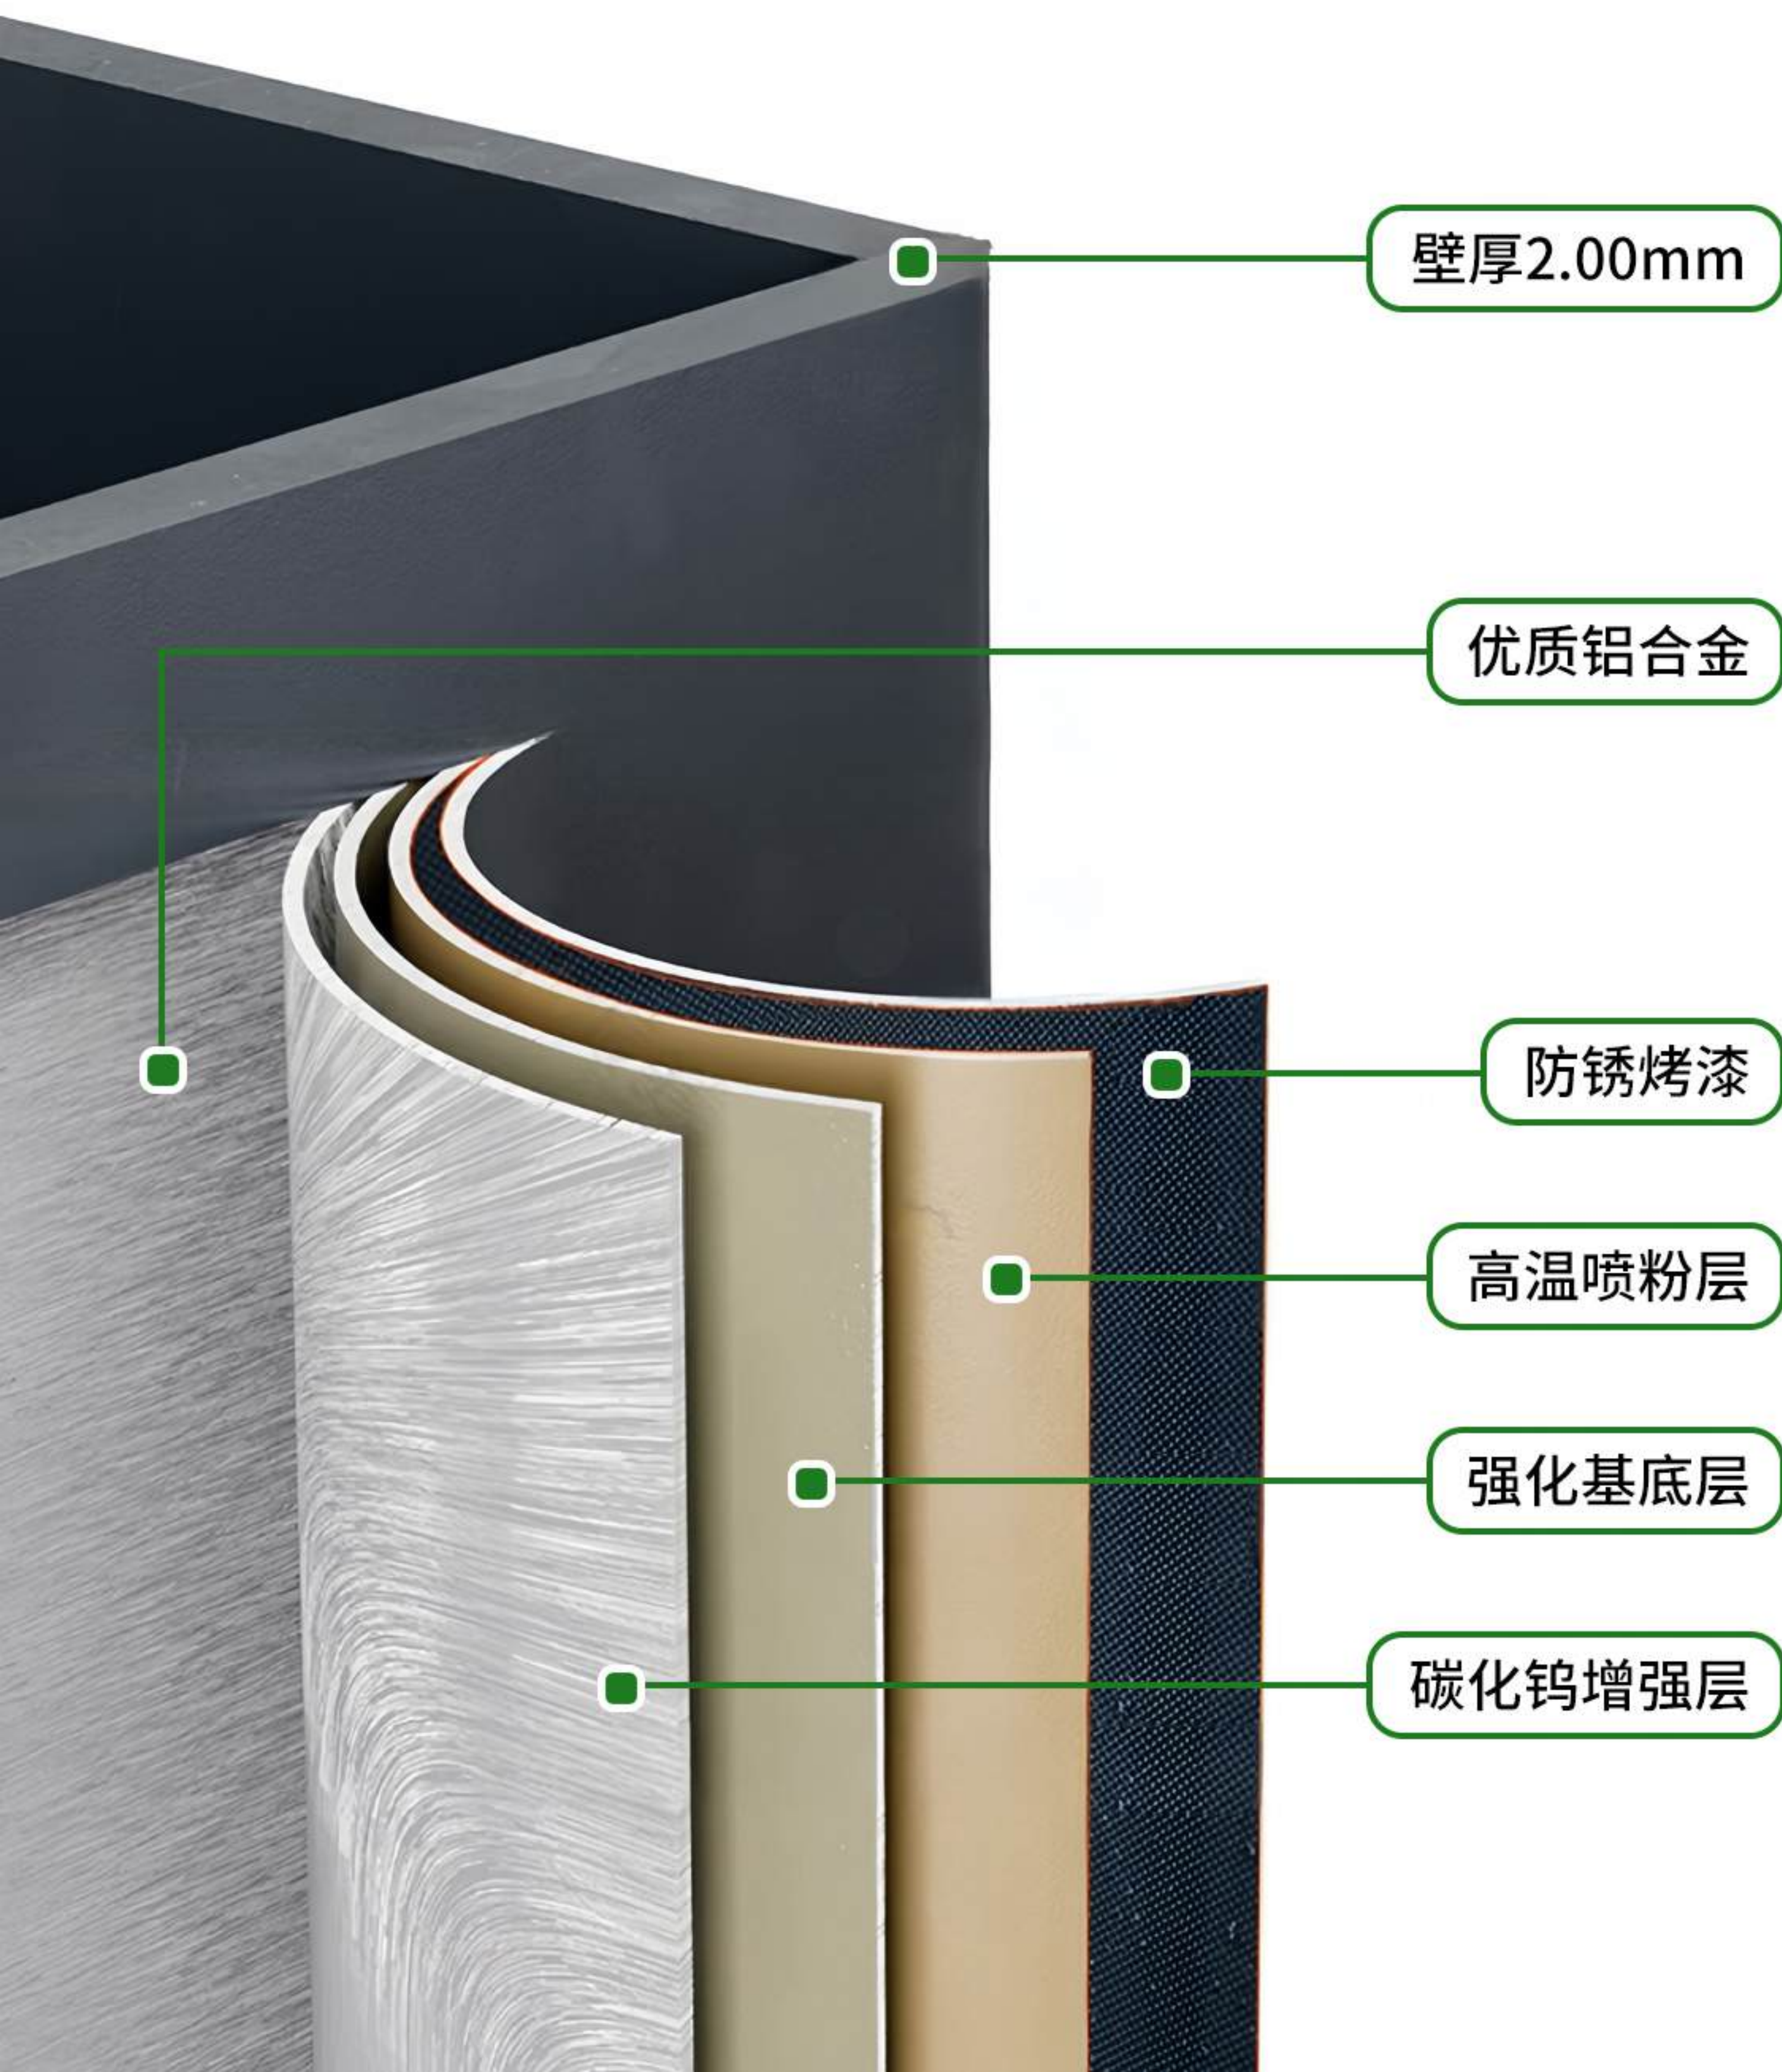

高颜值外观设计，开启美居新旅程！

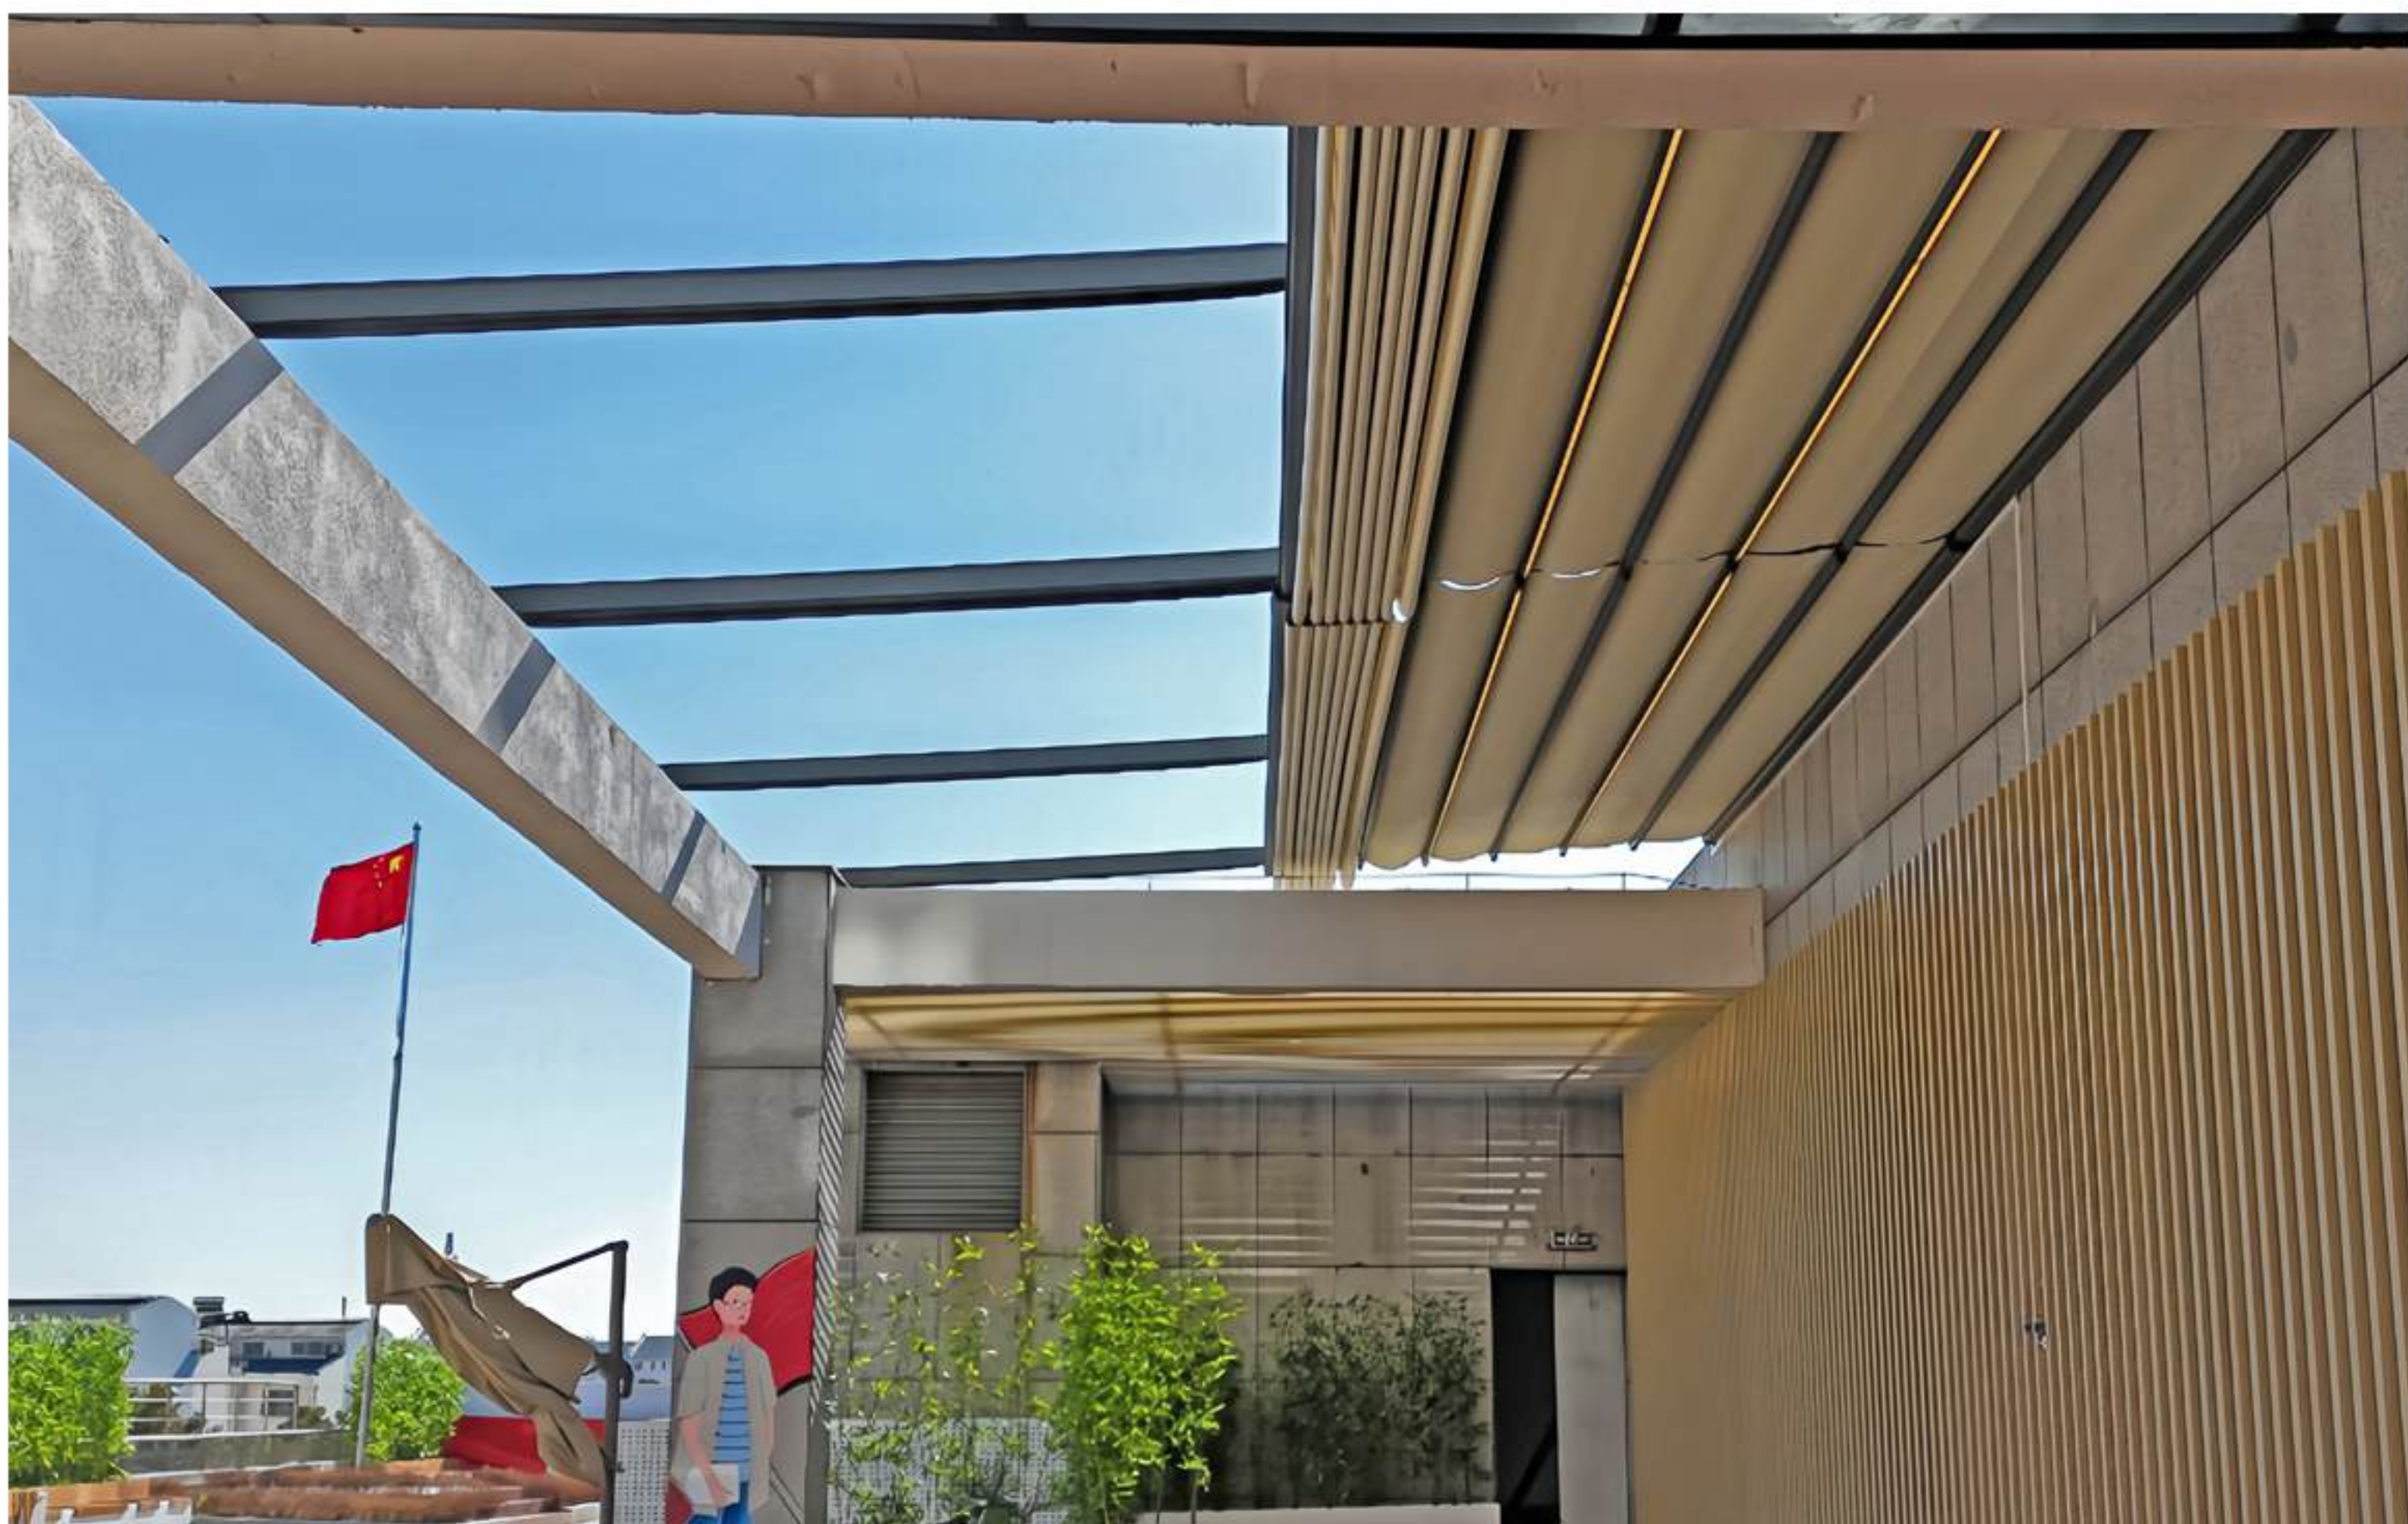



◆ 尺寸说明



订购折叠天幕时，需要提供 5 个关键尺寸：【前高】、【后高】、【宽度】、【伸出长度】、【净高】

前高：底座到轨道顶端距离

后高：底座到顶距离

净高：前立柱的高度

伸出长度：墙码到前立柱的平面距离，不是轨道长度

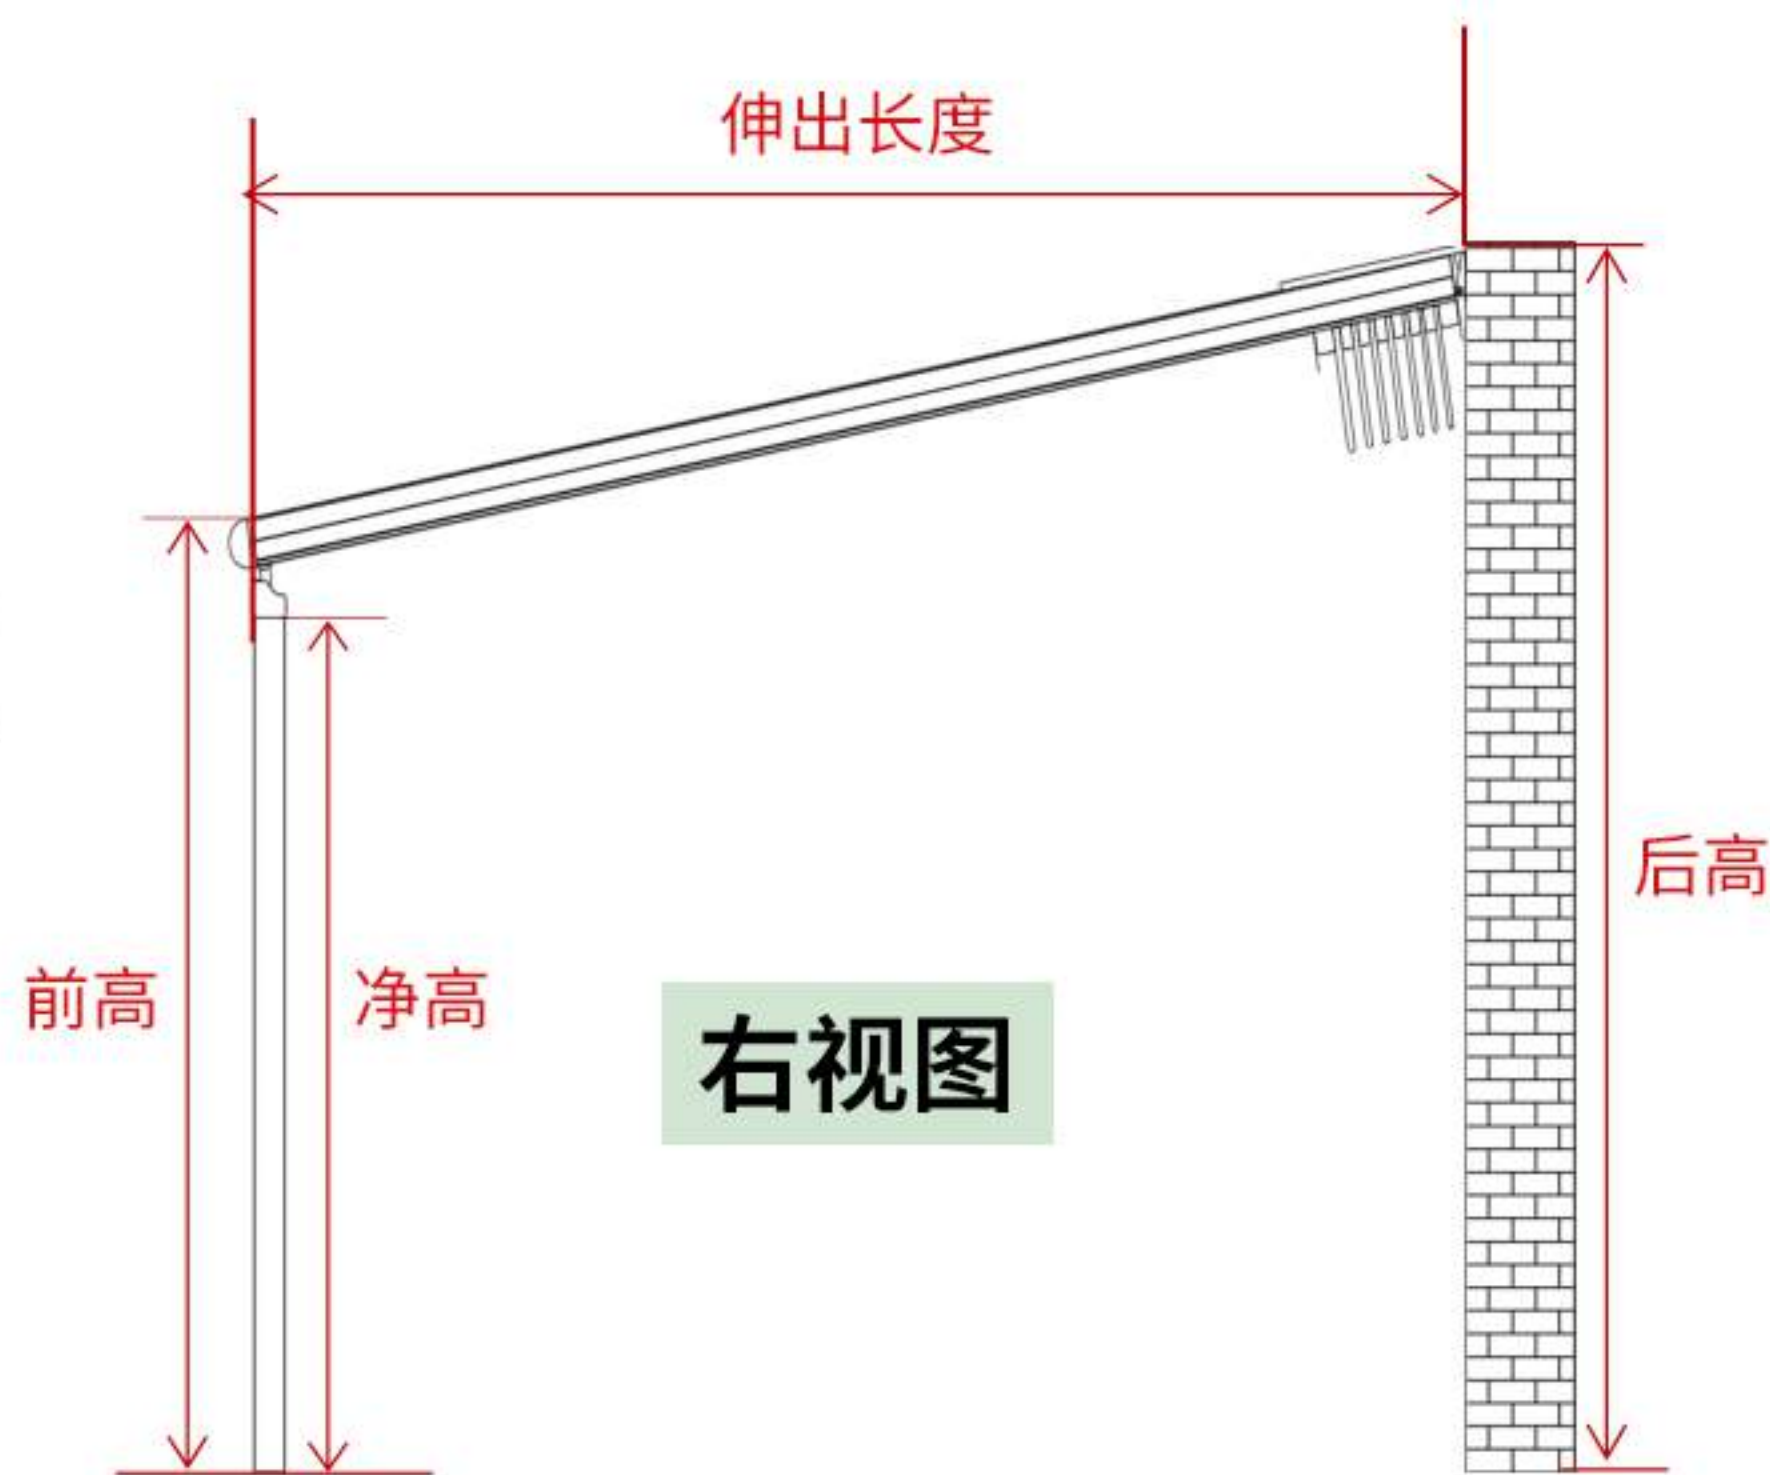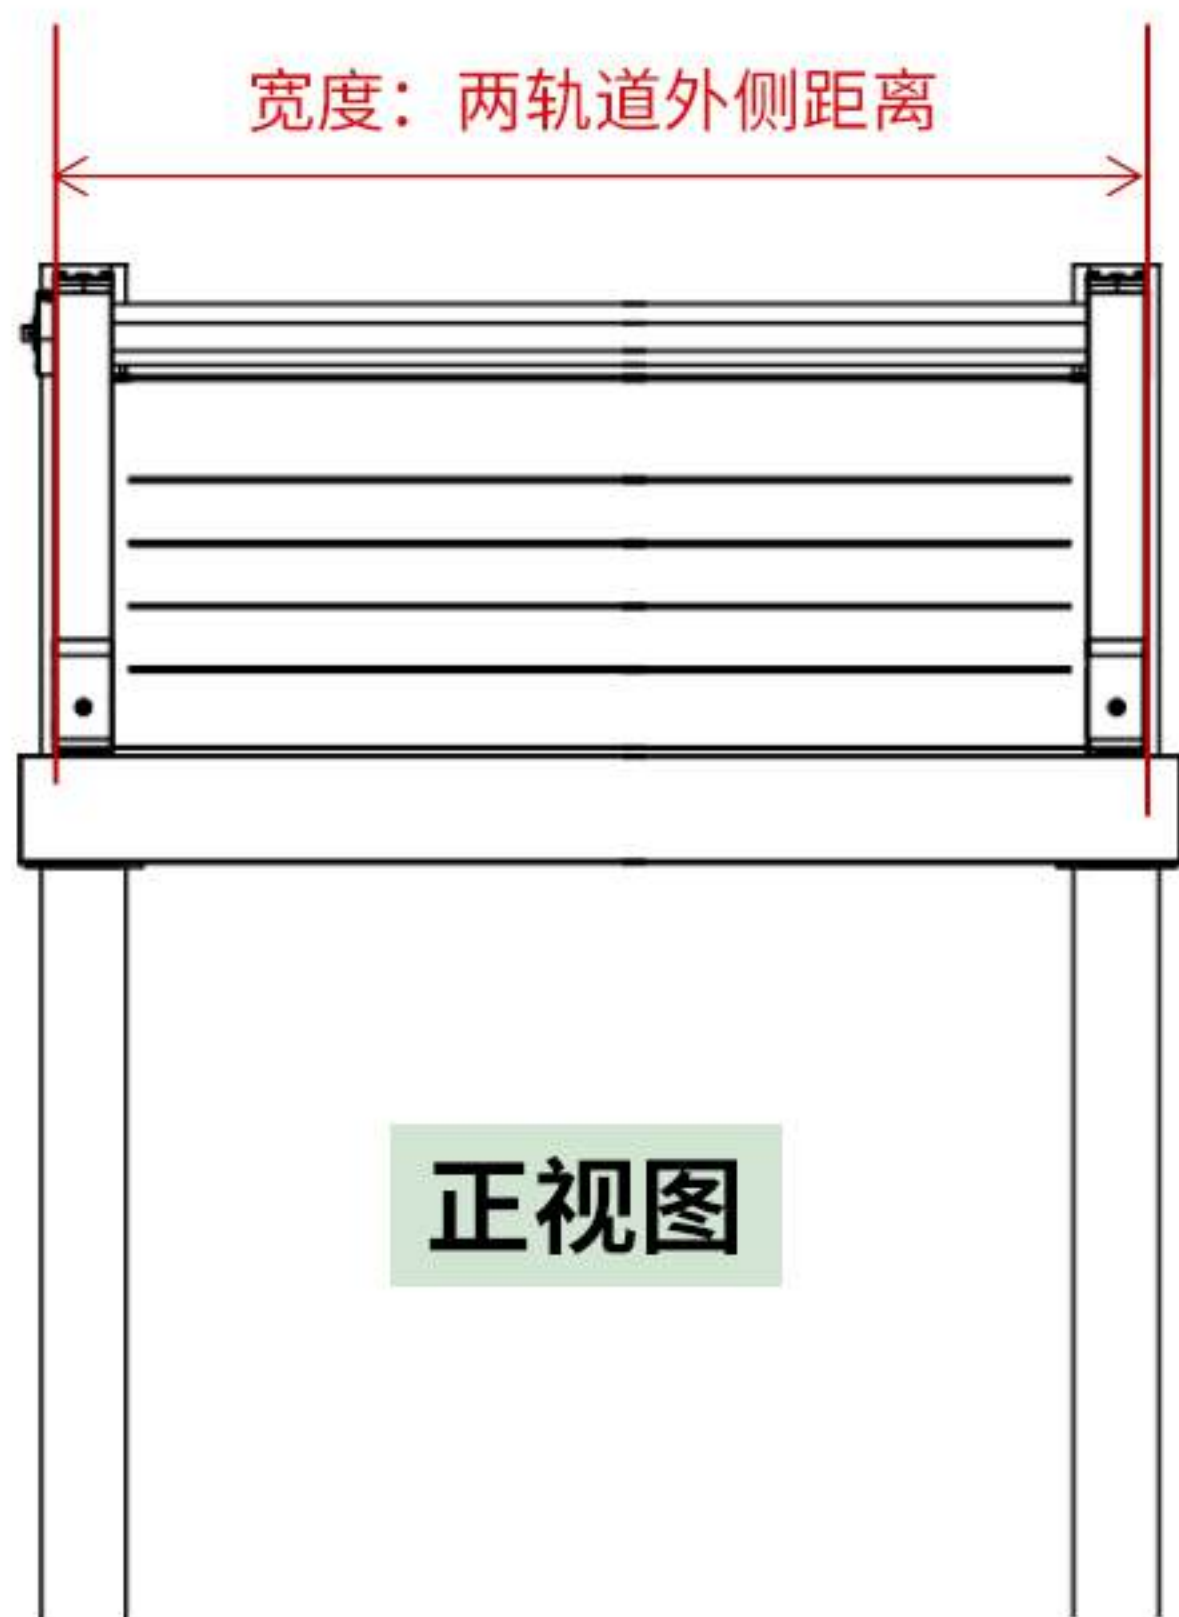

$$\text{前高} - \text{净高} = 260\text{mm}$$



◆ 实力源头厂家

10

十条专业生产线



一站式服务厂家

生产 | 加工 | 定制



15⁺ 年
十五年
专业生产经验



60 家
合作企业及商户



3000
平方米

现代化生产基地



实拍案例

